


POS/ATM Adapter




Adapter für die bildsynchrone Datenerfassung von Kassen-/GAA-/Tankstellen-/ZK-/Scanner-Systemen

- Aufzeichnung von Transaktionsdaten gängiger Kassensysteme und Geldausgabeautomaten bildsynchron zu CamServer, CamDisc SVR und CamDisc HNVR Bildarchiven
- Wahlweise Einblendung der Transaktionsdaten in das Videobild aller angeschlossenen POS- und ATM-Kameras
- Fernauswertung/Fernparametrierung/Fernservice inklusive Upload-Funktion neuer Protokolle über CamServer, CamDisc SVR und CamDisc HNVR spezifische IP- und Wählverbindungen
- Schnelle bildsynchrone Volltext-Suche mit Und/Oder-Verknüpfungen (Beispielsuchkriterien für POS: Kasse, Datum/Zeit, Ware, Betrag)
- Kaskadierung: Betrieb von mehreren POS/ATM Adaptern an einem oder mehreren CamServer, CamDisc SVR und CamDisc HNVR möglich
- Anbindung der POS/ATM Systeme über Standardschnittstellen (RS-232) und Ethernet-Schnittstellen möglich
- Mischbetrieb von unterschiedlichen POS/ATM- und ZK-Zielsystemen an einem Adapter möglich



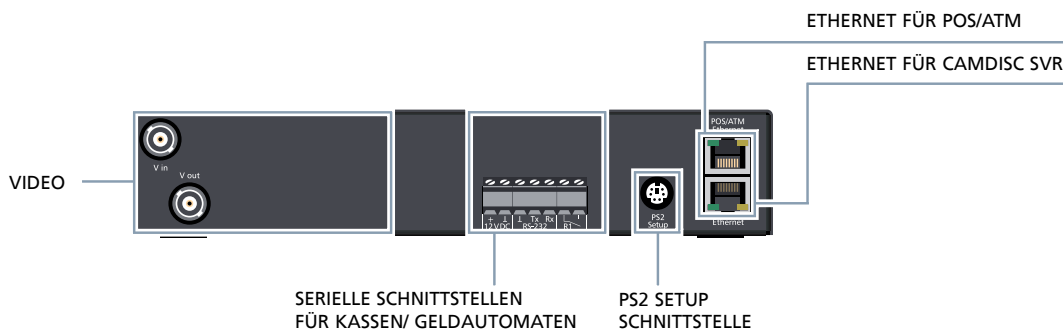

Beispiel Kassenanwendung

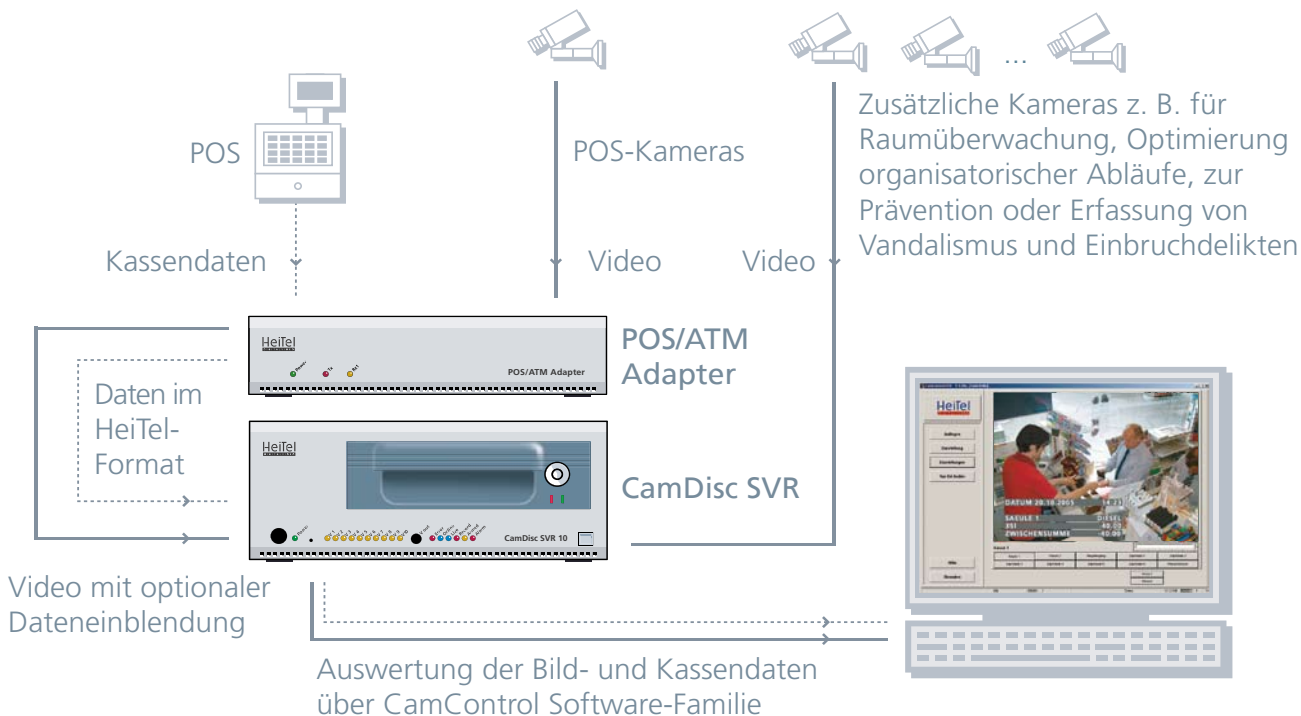

Video	
Videostandard CamServer, CamDisc SVR, CamDisc HNVR	CCIR/PAL und EIA/NTSC
Übertragung, Aufzeichnung	
Allgemein (in Kombination mit CamServer, CamDisc SVR, CamDisc HNVR)	Bild- und Audioübertragung, Aufzeichnung und Wiedergabe gleichzeitig; Online- Auswertung über lokale und/oder Remote- Empfangsstation oder offline mit Wechselfestplatte (HDD)
Schnittstellen	
Seriell	1 RS-232 Schnittstelle zur Anbindung von POS/ATM-Systemen
Ethernet	zur Anbindung von IP-fähigen Kassen oder ATM-Systemen
Ethernet	zur Anbindung an CamServer, CamDisc SVR, CamDisc HNVR
Allgemein	
Anzeigeelemente	Status-LED
Stromversorgung	Externe Stromversorgung (Schaltnetzteil), 100-240V AC, 50/60Hz, 42 W, 12 V DC, max. 4 A

Umgebungstemperatur	+5°C ... +40°C (+41°F ... +104°F)
Gehäuse/Montage	Desktop und Wandmontage: 221 x 44 x 155 mm (B x H x T), 19" Montage: 1/2 19" x 1 HE x 275 mm (B x H x T)
Gewicht	1,5 kg
Zertifikate	CE (EN 61000-6-3, EN 55022, Kl.B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, EN 50204, EN 50130-4), FIDUCIA (ab CamControl LITE 3.70)
Optionen	19" Mount Kit (1 HE)
Garantie	24 Monate

Ihr Händler