


CamControl LITE

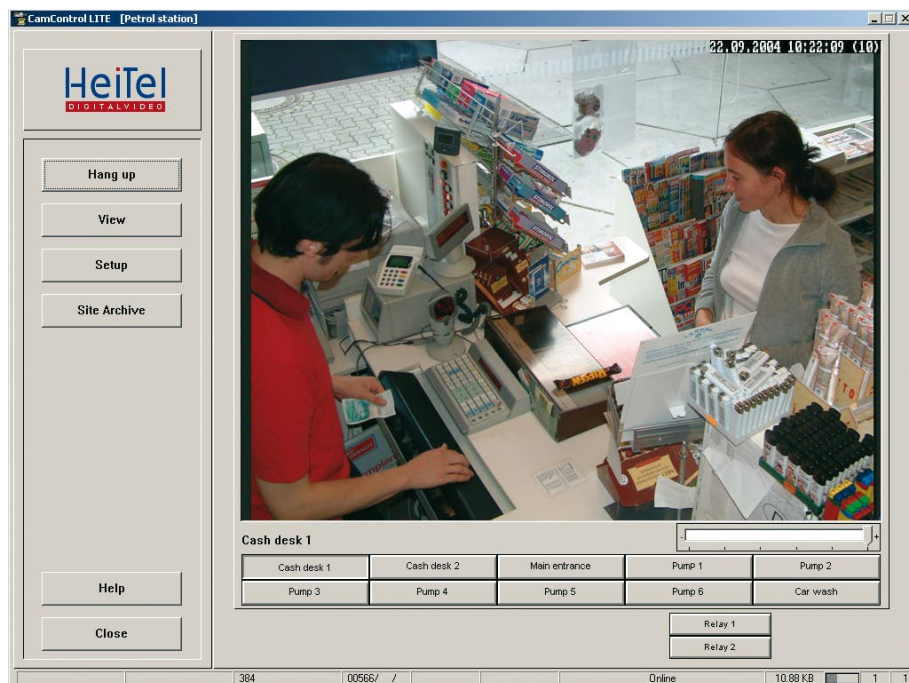

La solución autónoma para operación, verificación de alarmas y configuración de hasta 2000 transmisores de video


- Operación intuitiva debido a la función de imagen de referencia a los grupos de cámaras totalmente configurables
- Revisión online de las secuencias de pre-alarma y archivos del disco duro con función de previsualización de búsqueda rápida
- Software basado en cascada de hasta 100 sistemas HeiTel
- Conexiones automáticas por alarmas transmitidas, recorridos programables y retrollamadas (CallBack)
- Revisión de datos POS y su grabación de video asociada (búsqueda por texto completo y/o fecha/hora, precio, descripción del artículo)
- Grabación automática de todas las video transmisiones individuales, configurable en el archivo receptor del PC
- Almacenamiento local de la configuración del transmisor y reconfiguración remota

- Visualización de hasta 5 zonas privadas
- Visualización multi-imagen con identificación del transmisor
- Control remoto de cámaras personalizable y que tiene en cuenta las particularidades de los sistemas PTZ mas usuales del mercado
- Configuración remota de todos los sistemas HeiTel comercializados hasta la fecha
- Administración de contraseñas de usuario e instalación
- Todas las funcionalidades disponibles vía redes IP (LAN/WLAN, Internet, DSL, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, CDMA) y redes conmutadas (PSTN/POTS, RDSI, GSM, HSCSD)
- Registro de eventos en el receptor de funciones básicas
- Compatibilidad total con todos los transmisores HeiTel comercializados hasta la fecha
- Interfaz de usuario para todos los productos estándar en: Alemán, Danés, Español, Francés, Inglés, Italiano, Polaco y Sueco







Grupos de cámaras configurables

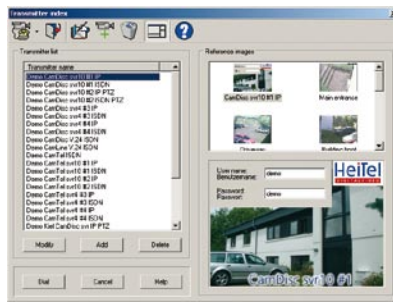


Modo Offline: Índice de transmisiones con imágenes de referencia

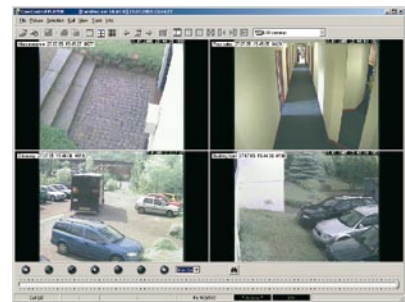

Modo Offline: Revisión de grabaciones con CamControl PLAYER

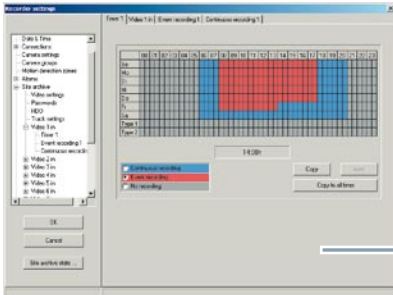


Grabación programable

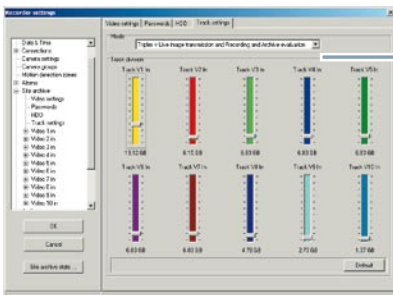

Distribución del espacio en disco duro



Detección Avanzada de Movimiento con zonas de detección totalmente programables

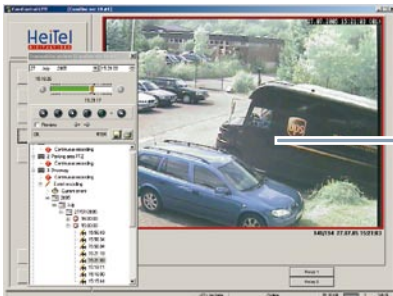

Revisión de grabaciones (p. e. CamDisc²⁰⁰⁷)



Ayuda Online

Control remoto PTZ

Dos salidas de relés para aplicaciones de control remoto en el transmisor (por ej. barreras, luces)

Control deslizante para ajustar calidad/velocidad

Requisitos del Sistema	
CPU	1,7 GHz Pentium
Memoria	256 MB RAM
Sistema Operativo	Windows® XP, 2000, NT 4.0, ME, 9x
Disco Duro	20 MB libres para CamControl LITE Mas capacidad necesaria, en función del tamaño de los archivos de video que se guarden en le disco duro
Tarjeta Gráfica	65536 colores y resolución mínima de 1024 x 768 pixels
Interfaz COM	Interfaz COM integrada con UART (16550) para transmisión remota de video con ISDN TA externo y/o MODEM
Transmisión de datos	ISDN TA externo y/o tarjeta ISDN interna y/o MODEM y/o tarjeta de red Ethernet integrada
Transmisión de audio (opcional)	Tarjeta de sonido (compatible Soundblaster®) para transmisión de audio. Según el uso: altavoz, micrófono, auriculares.
Drive	Unidad de CD ROM compatible
Certificado	FIDUCIA certificado desde la versión CamControl LITE 3.70

decsa

Tomás Bretón, 50-52 . 28045 Madrid
Tel. 915 060 293 . Fax 914 687 458
decsa@decsa.es www.decsa.es

Su distribuidor

Válido salvo error u omisión. Disponibilidad y especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.

ETHERNET (TCP/IP DSL) RDSI PSTN/POTS GSM HSCSD UMTS/3G