

POS/ATM Adapter POS/ATM Adapter 4




Adaptador para grabación síncrona de imágenes y datos procedentes de 1 o 4 cajas registradoras (POS) o cajeros (ATM)


- Grabación de los datos de transacción procedentes de los cajeros y cajas registradoras mas populares de forma síncrona con las imágenes de video en formato CamDisc^{SVR}
- Visualización opcional con el video de las transacciones procedentes de todas las cámaras POS y ATM
- Revisión, configuración y mantenimiento remotos, incluyendo la carga de nuevos protocolos sobre las conexiones CamDisc^{SVR}, tanto IP como conmutadas
- Revisión completa de los datos procedentes de los POS y ATM y del video asociado (por ej. búsqueda por fecha/hora, artículo, descripción, precio) con operadores Y/O

- Adaptador POS/ATM disponible con 1 o 4 canales (puertos de datos, entradas de video)
- Conexión en cascada: operando múltiplex adaptadores POS/ATM en combinación (1-4 canales) con uno o múltiples CamDisc^{SVR}. Es posible conectar hasta 10 POS/ATM a un sistema CamDisc^{SVR}
- Conexiones posibles a sistemas POS/ATM tanto por RS 232 e interface Ethernet
- Un adaptador permite acceso a diferentes POS/ATM mezclados



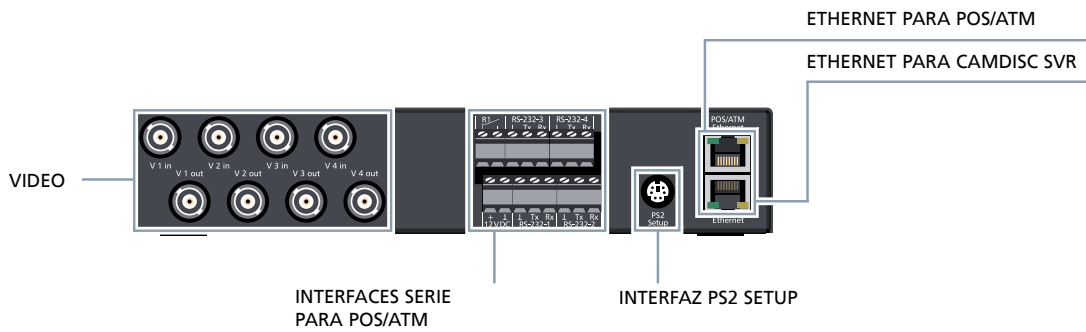

Ejemplo con datos de cajas registradoras

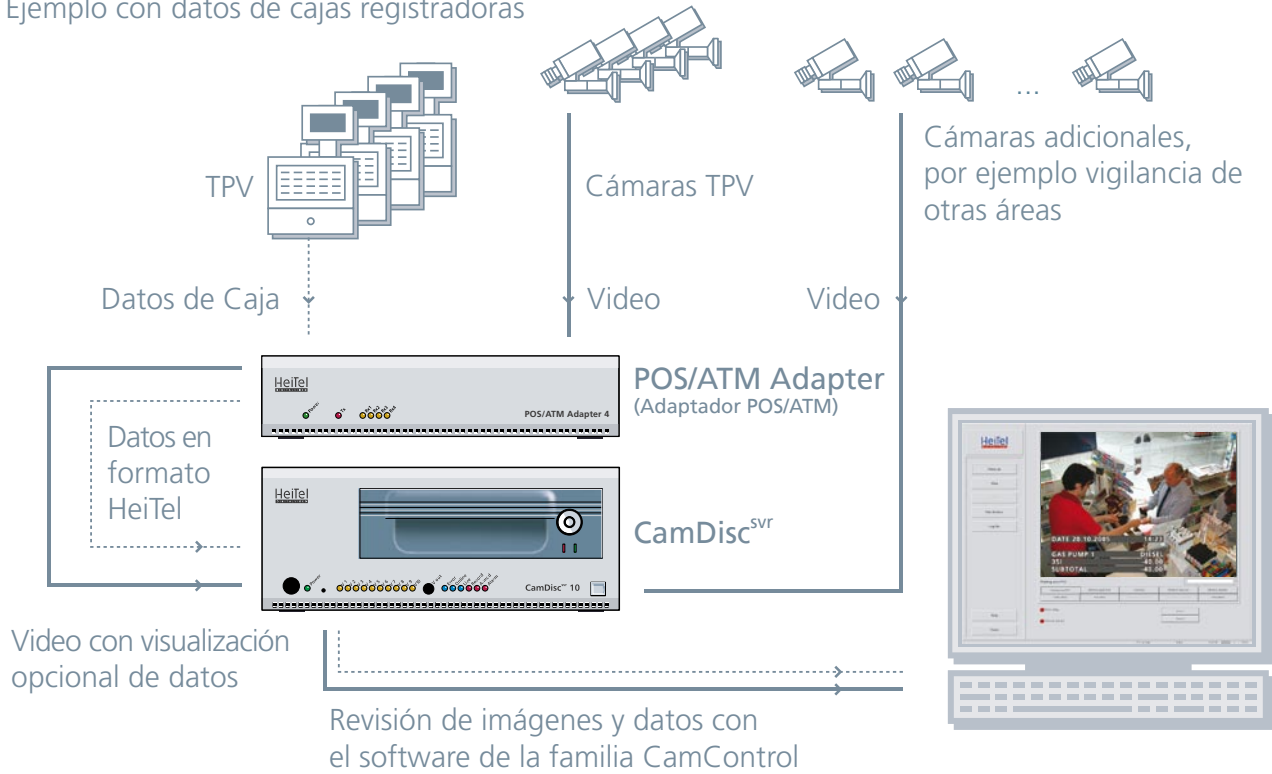

Video	
Video estándar CamDisc ^{SVR}	CIR/PAL y EIA/NTSC
Transmisión, grabación	
General (en combinación con CamDisc ^{SVR})	Transmisión, grabación y reproducción simultánea de video y audio; revisión online en local o vía receptor remoto, y offline vía disco duro extraíble
Interfaces	
Serie	1 puerto serie. 4 interface RS-232 para conexión de sistemas POS/ATM
Ethernet	Conexión a IP basada en sistemas POS/ATM
Ethernet	Conexión a CamDisc ^{SVR}
General	
Visualización de estado	LED de estado
Alimentación	Alimentación externa 100-240 V AC, 50/60 Hz, 12 V DC max. 3.5 A, 42 W
Temperaturas admisibles	+5°C ... +40°C (+41°F ... +104°F)

Carcasa/Montaje	Montaje en sobremesa y pared: 221 x 44 x 155 mm (AxAxP), montaje 19" : 1/2 19" x 1 RU x 275 mm (AxAxP)
Peso	1,5 kg
Homologaciones	CE (EN 61000-6-3, EN 55022, K.I.B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, EN 50204, EN 50130-4), FIDUCIA (comenzando en la versión CamControl LITE 3.70)
Accesorios	Kit de montaje 19"
Garantía	24 meses

decsa

Tomás Bretón, 50-52 . 28045 Madrid
Tel. 915 060 293 . Fax 914 687 458
decsa@decsa.es www.decsa.es

Su distribuidor

Valido salvo error u omisión. Disponibilidad y especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.