

POS/ATM Adapter POS/ATM Adapter 4



Adapter do zapisu zsynchronizowanych z obrazem danych przesyłanych z 1 lub 4 kas fiskalnych (POS) lub bankomatów (ATM)

- Rejestracja danych transakcyjnych z większości kas fiskalnych i bankomatów z zapisem zsynchronizowanym z obrazami w archiwum wideo CamDisc^{SVR}
- Opcjonalne wyświetlanie danych transakcyjnych w obrazie wideo dla wszystkich podłączonych kamer
- Zdalny dostęp i konfiguracja włączając funkcję dodawania nowych protokołów poprzez CamDisc^{SVR} z określonych połączeń IP i wdzwanianych

- Szerokie wykorzystanie danych POS i ATM i skojarzonych nagrań wideo (np. wyszukiwanie dla kasy fiskalnej wg daty, czasu, opisu, ceny) z zastosowaniem operatorów logicznych I/LUB
- Dostępne wersje POS/ATM Adapter z 1 lub 4 kanałami (port danych, wejścia wideo)
- Możliwość łączenia kaskadowego Adapterów POS/ATM


Transmisja wideo, Zapis wideo

Transmisja danych


Akcesoria

Zarządzenie wideo, Systemy Centrum Nadzoru



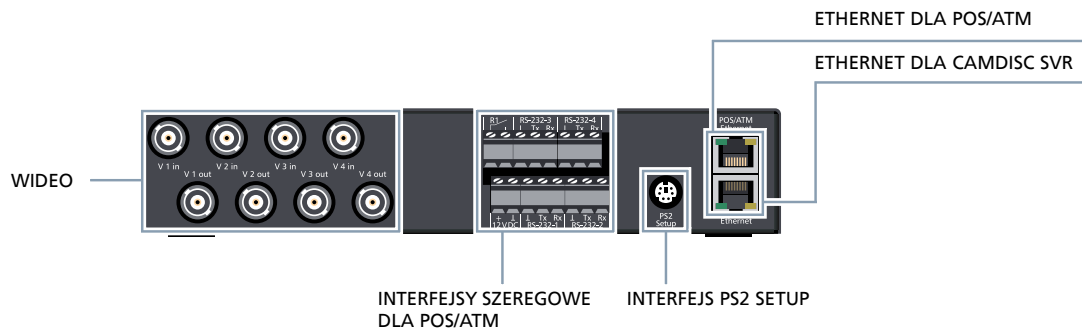

Przykład zastosowania z kasami fiskalnymi

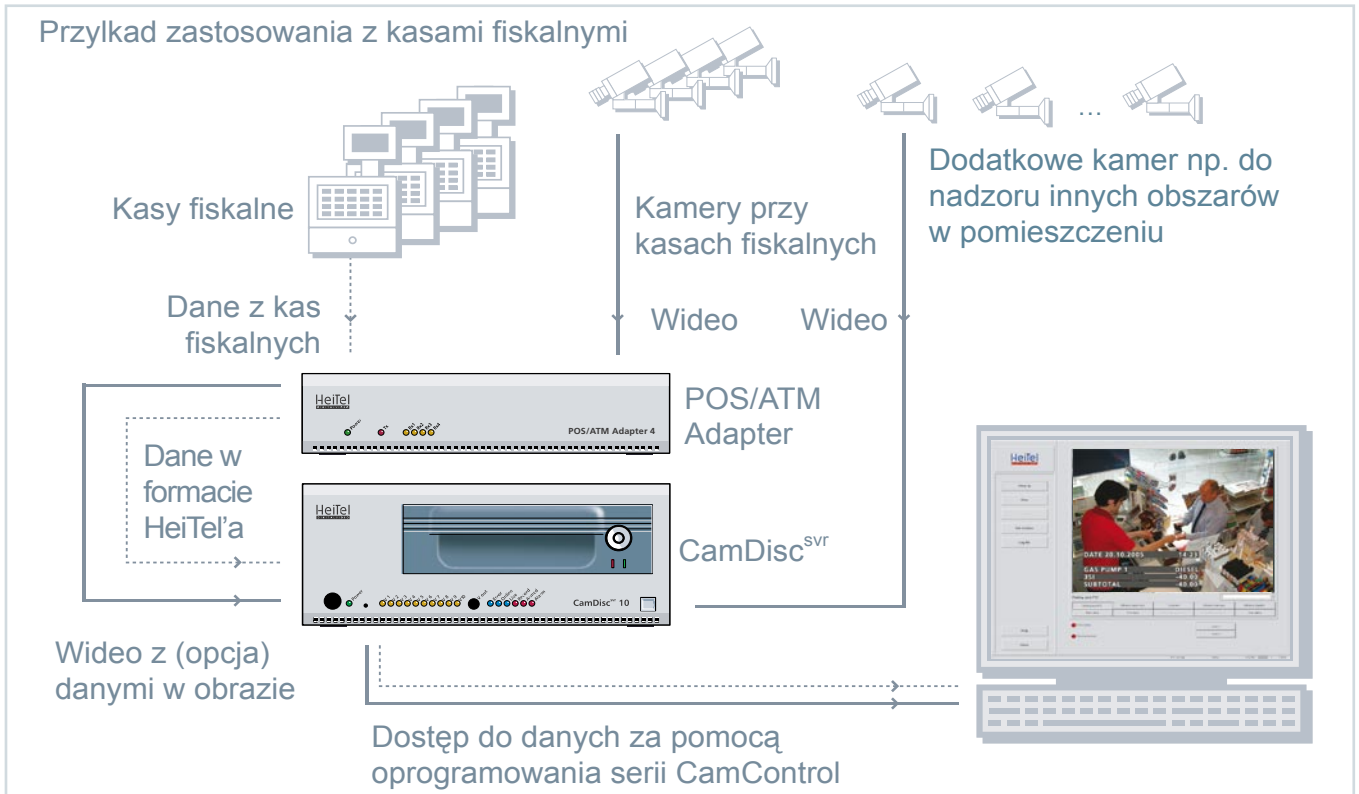

Wideo	
Standard CamDisc ^{SVR}	CCIR/PAL i EIA/NTSC
Transmisja, Rejestracja	
Ogólne (w połączeniu z CamDisc ^{SVR})	Transmisja audio i wideo; rejestracja i odtwarzanie w tym samym czasie; przeglądanie nagrań on-line przez stację lokalną lub zdalną lub off-line dzięki wymiowanemu HDD
Interfejsy	
Kanał danych przezroczysty/sterowanie	Wbudowany interfejs RS-232 (9-pin Sub-D), port szeregowy do kas fiskalnych, port ethernet do POS i ATM bazujących na IP
Ethernet	connection to IP-based POS/ATM systems
Ethernet	connection to CamDisc ^{SVR}

Ogólnie	
Elementy	Diody LED sygnalizujące status urządzenia sygnalizacyjne
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz impulsowy: 100-240VAC 50/60Hz; 12VDC/3.5A 42W
Temperatura otoczenia	+5°C ... +40°C (+41°F ... +104°F)
Obudowa	Montaż poziomy i ścienny: 221x88x155 mm (szer X wys X głęb) Montaż 19": ½ 19" x 1RU x 275 mm
Waga (ciężar)	1,5 kg
Dopuszczenia	CE (EN 61000-6-3, EN 55022, Kl.B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, EN 50204, EN 50130-4)
Opcje	Zestaw montażowy 19" (1RU)
Gwarancja	24 miesiące

Errors and omissions excepted, technical specification and availability are subject to change without notice